

Fűtő- és hűtő berendezésekhez.

Többfunkciós termék, amely minden szükséges követelményt teljesít, amelyek egy zárt hűtő- illetve fűtő berendezéssel kapcsolatban elvárhatóak, pl. automatikus tágulás-szabályozás, nyomástartás, légtelenítés és utántöltés.

- Flexvent Super, magasságában állítható lábak és tömeg/víz tartalom érzékelőt tartalmazó egység.

#### Előnyök

- Cserélhető butilmembrán.
- Rugalmas csatlakozások és tömlők.
- Alkalmos glikolbázisú fagyálló hozzáadására 50% töménységig.
- Nyomásmentes tartály automata nélkül.
- Automatikusan fenntartja a térfogat-ellenőrzést a hűtési illetve fűtési ciklusok alatt, az automatikus utántöltéssel együtt.
- Teljes légtelenítés, még a rendszer egyensúlyi állapotában is, egyedi gyorsított légtelenítési lehetőség, szükség esetén folyamatos légtelenítést biztosít.
- Légtelenítés alacsony nyomáson a szabadalmaztatott PALL gyűrűs eljárás segítségével, amely magas élettartamot és kiváló hatékonyságot eredményez.




#### Műszaki adatok

- 100-1000 literes tartályok: az EN13831 szabványnak felelnek meg/ az 1200-10000 literes tartályok: az AD2000 szabványnak felelnek meg.
- Olyan rendszerekhez alkalmas, melyekben a maximális rendszerhőmérséklet 120 °C. Megjegyzés: Ha a fűtési rendszer hőmérséklete meghaladja a 110 °C-ot, a helyi körülményektől függően további biztonsági követelmények vonatkozhatnak.
- Maximális hőmérséklet a membránon (DIN4807/3) 70 °C.
- A 2014/68/EU Nyomástartó berendezésekről szóló irányelv rendelkezéseinek megfelelően és gépekről szóló irányelv (2006/42/EK).
- Vörös (RAL 3002) epoxipor bevonat.



Megnevezés	Flamcomat FG main vessel 1000L	
Cikkszám	17826	
GTIN	8712874178267	
Típus	<u>Flamcomat FG főtartályok</u>	
Kapacitás [l]	1000	
Névleges nyomás [PN]	PN 6	
Méret	A [mm]	790
	B [mm]	2493
	Ø C [mm]	610
	D [mm]	185
Rendszer csatlakozás	G 1 1/2" M	
Tömeg [kg]	106	



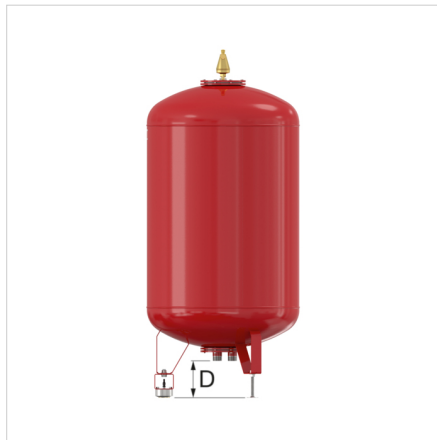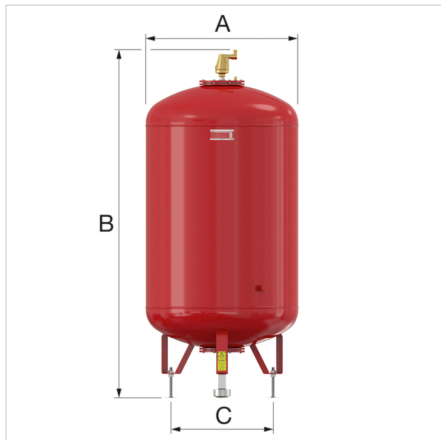

**Termékjellemzők**

Termék kategória	Pressurization and expansion systems
Termékbesorolás	Tartály csatlakozó
Leírás	None
Márka	Flamco
Termék típus	Pump Automats
Cikkszám	17826
GTIN	8712874178267

**Általános információ**

Hangerő	1000 l
Kompresszor ellenőrzéshez	Nem
Szivattyú ellenőrzéshez	Igen
Max üzemi nyomás	3 bar
Pozíció, vertikális	Igen
Pozíció horizontális	Nem
Lábakkal	Igen
Maximális középfőmérséklet	70 °C
Kicserélhető membránnal	Igen
Névleges belső átmérő, tágulási csatlakozás	1½" (40)
Külső csőátmérő, tágulási csatlakozás	790 mm
Kapcsolat	Külső menet gáz párhuzamos (BSP)
Karima tömörítési szakasz	Más
Átmérő	790 mm
Szélesség	790 mm
Mélység	790 mm
Magasság	2493 mm
Felszerelés, horizontális	Nem
Set-up, vertical	Igen

**Keresse a további információkat az Interneten:**

[G4 Quick start guide](#)  
[Retrofit quick start guide Flamcomat](#)  
[Retrofit quick start guide Flextronic Flamcomat](#)  
[Szerelési és kezelési útmutató](#)  
[Declaration of conformity \(> 1000 l\)](#)  
[Declaration of conformity module B + D Cat III \(400 - 1000 l\)](#)  
[Declaration of conformity module D1 Cat II \(100, 200, 300 l\)](#)  
[Flamcomat FG 100-1000 | ADSK](#)  
[Flamcomat FG 100-10000 | RFA](#)  
[Flamcomat FG 100-10000 | DWG](#)  
[Flamcomat FG 100-10000 | STEP](#)  
[Flamcomat FG & FB 200 - 10000 | DXF](#)  
[Flamcomat FG & FB 200 - 10000 | IGES](#)  
[Flamcomat FG 100-1000 | IPT](#)  
[Termék katalógus PDF - 58-as kiadás \(2018\)](#)  
[Pótalkatrészlista Flamcomat FG \(<= 1000 l\)](#)  
[Pótalkatrészlista Flamcomat FG \(>= 1200 l\)](#)  
[Flamcomat tartozék kiválasztó táblázat](#)  
[White Paper](#)  
[Install video Flamcomat](#)

2040 - BUDAÖRS  
Gyár utca 2. (Bánki Donát út) - hu

T +36 23 880 981  
E [hu.info@aalberts-hfc.com](mailto:hu.info@aalberts-hfc.com)  
I [flamco.aalberts-hfc.com/hu](http://flamco.aalberts-hfc.com/hu)